


真空キャッパー V-ACP-02

ジャムや海産物などのビン内部を真空にして
商品の**鮮度、風味を保ちます！**

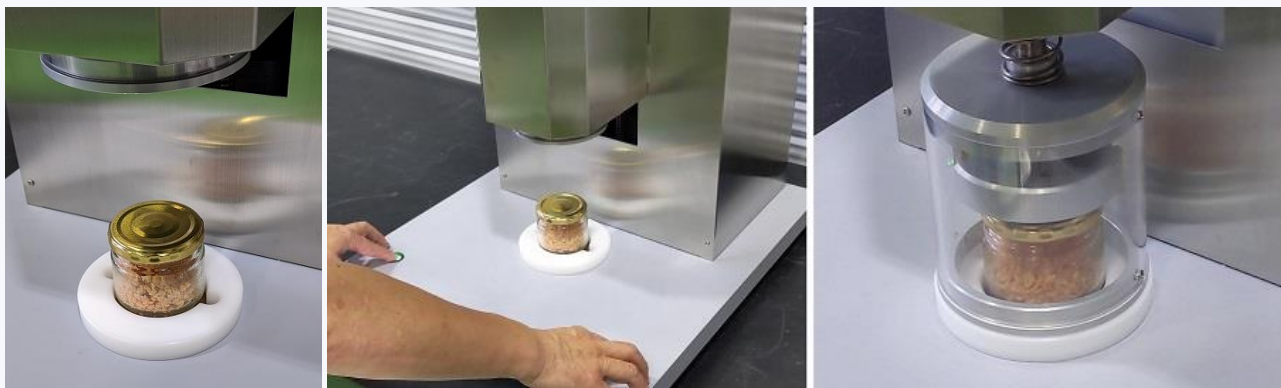

■特徴

- ・自動蓋締め&真空引き
- ・ビン内部を真空（-50kpa）
- ・メンテナンス（掃除）が容易
- ・アタッチメント交換で複数品種対応



各種サイズのビンに対応



対象ビン高：Min42mm～Max180mm

対象ビン径：Min45mm～Max90mm

※ツイスト・スクリュータイプの広口ビンに対応




ニーズリンク技研株式会社

〒963-8053 福島県郡山市八山田西3-214
TEL: 024-954-8651 FAX: 024-954-8653
E-mail: info@need-link-eng.co.jp




QRコードにアクセスすると
本製品の動画がご覧頂けます

真空キャッパー機器名称

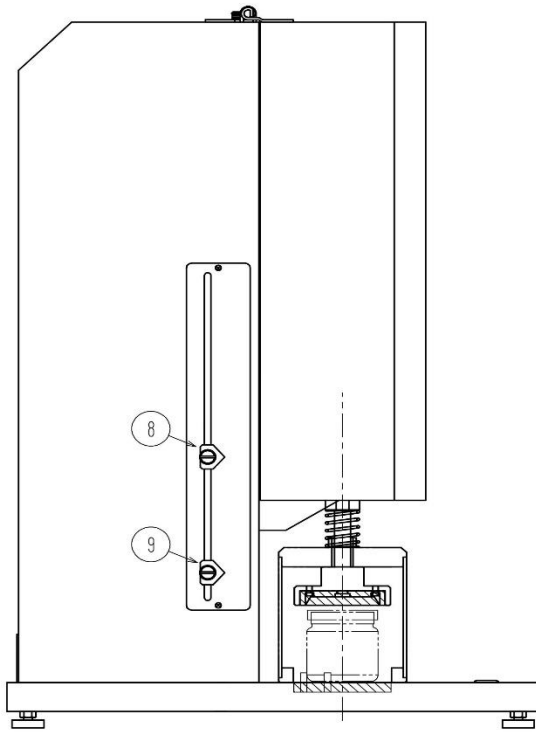

側面図

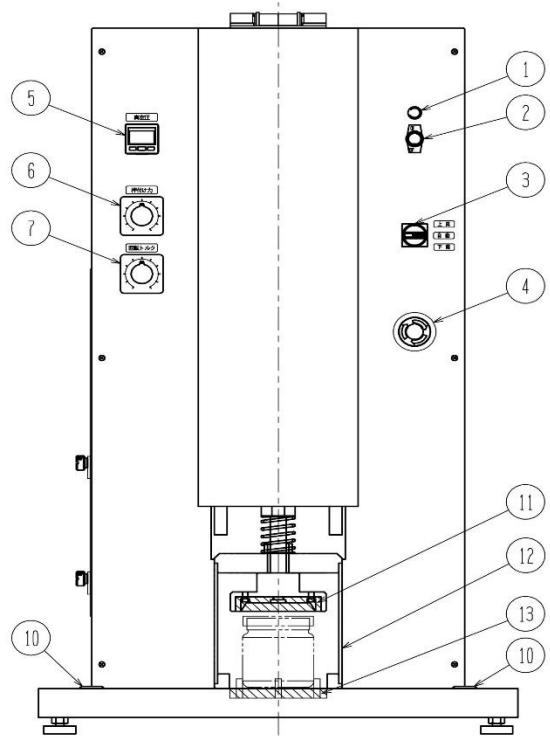

正面図

- ①電源ランプ ②電源スイッチ ③切替スイッチ（自動/手動等） ④非常停止ボタン
 ⑤真空圧計（真空圧の設定） ⑥押付ボリューム（キャップ押付圧値の設定）
 ⑦締付ボリューム（キャップ締付トルクの設定） ⑧上限端（真空カバーの上限位置設定）
 ⑨下限端（真空カバーの下限位置設定） ⑩起動スイッチ（ベース面に2箇所）
 ⑪ウレタンキャップ（キャップ種類により交換） ⑫真空カバー（ビンの高低により交換）
 ⑬底部ウレタン（ビンの種類により交換）

	仕 様
ピン把持	特殊ゴムによる底面把持
駆動モーター	AC100 20W
真空圧力	-55～0kPa(標準設定:-50kPa)
出力トルク	0.06～0.481kgm (0.61～4.66Nm)
対象ビン高 対象ビン径	Min42mm～Max180mm Min45mm～Max90mm
対象キャップ	ツイスト/スクリューキャップ対応
本体サイズ	W450 * D500 * H750 重量40kg
添付品	オイルレス真空ポンプ（フィルター付） W485 * D249 * H248 重量21kg AC100V

※複数品種への対応はオプションの治具にて対応いたします。
 特殊仕様につきましてはご相談承ります。